

Scheinwerfer

Scorpius GO 410 / 420

Der Scorpius GO, klein, schwarz, hell, überzeugt durch seine überdurchschnittliche Lichtleistung und der besonders kompakten Bauform.

Durch seine hohe Qualität und dem leichten Aluminiumgehäuse zählt der Scheinwerfer bei den führenden Aufbauherstellern zur Erstausrüstung.




Der Scorpius GO Reverse ist nach ECE-R23 als Rückfahrscheinwerfer zugelassen.

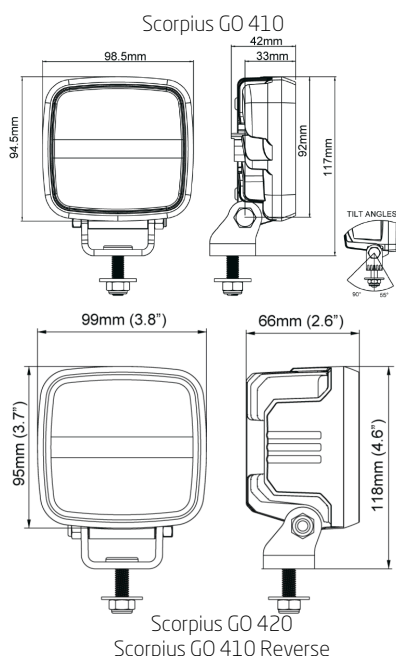

Der Scheinwerfer kann in den Bereichen Feuerwehr, Kommunalfahrzeug- und Sonderfahrzeugbau eingesetzt werden.



Scorpius GO 410

 Scorpius GO 420
Scorpius GO 410 Reverse

Scorpius Go 410 1000lm Flood

Scorpius Go 410 1000lm Wide Flood

Scorpius Go 410 R 1000lm Reverse

Scorpius Go 420 1800lm Wide Flood

Scorpius Go 420 1800lm Flood


TECHNISCHE DATEN

	Scorpius GO 410 Scorpius GO 410 Reverse	Scorpius GO 420
Betriebsspannung	12 / 24 bzw. 36 / 48 VDC (9 ...16 / 18 ... 32 V) bzw. (30 ... 64 V)	12 / 24 VDC (9 ...16 / 18 ... 32 V)
Leistungsaufnahme	16 / 18 W	28 W
Stromaufnahme	12V: 1,05 A 24V: 0,60 A 36/48V: 0,38 A	12V: 1,8 A 24V: 1,0 A
Lichtstrom	1000 lm	1800 lm
Farbtemperatur	5000 K	5000 K
Schlag- u. Stoßfestigkeit	60 G	60 G
Vibrationsresistenz	8 grms ; 24-2000 Hz	8 grms ; 24-2000 Hz
Montage	Einzelsschraube M8	Einzelsschraube M8
Gewicht	0,5 kg	0,6 kg
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Schutzart	IP 68, IP6K9K	IP 68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H	ISO 9227 240H
Zulassungen	EMV: CISPR 25 Class 5, ISO 13766 ISO 14982, ISO 7637-2 EN 12895, ECE-R23	EMV: CISPR 25 Class 5, ISO 13766 ISO 14982, ISO 7637-2 EN 12895

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
N988-202B	Scorpius Go 410 - Flood
N988-201B	Scorpius Go 410 - Wide Flood
N988-503B	Scorpius Go 410 - Reverse
N988-203B	Scorpius Go 420 - Flood
N988-204B	Scorpius Go 420 - Wide Flood