



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

ARCHE DE LA DÉFENSE
92055 PARIS LA DÉFENSE



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- l'homologation / *the approval*
- ~~- l'extension d'homologation / *approval extended*~~
- ~~- le refus d'homologation / *approval refused*~~
- ~~- le retrait d'homologation / *approval withdrawn*~~
- ~~- l'arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*~~

d'un type de feu spécial d'avertissement pour automobiles, en application du Règlement N° 65 / *of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation N° 65.*

Homologation N° / *Approval N°* : 0012198

Extension N° / *Extension N°* : -

- 1 Feu spécial d'avertissement / tournant / à éclat stationnaire / à éclat directionnel / rampe complète
Special warning lamp / rotating / stationary flashing lamp / directional flashing lamp / complete bar
de couleur bleue / ~~de couleur jaune-amber~~ / de couleur rouge
blue / ~~amber~~ / red

- 2 Le feu spécial d'avertissement a ~~un~~ / deux niveaux d'intensité
Special warning lamp has ~~one~~ / two levels of intensity:

Le feu spécial d'avertissement est composé d' une unités distinctes.
Special warning lamp consists of one separate units.

- 3 Pour les feux spéciaux d'avertissement ayant deux niveaux d'intensité, système employé pour obtenir une intensité renforcée de jour :
For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at day-time:
- Réduction du temps d'allumage
Reduction of ignition time

4 Source lumineuse utilisée :

Used light source:

Catégorie de lampe à incandescence :

*Category of filament lamp:*ou / *or*

Source lumineuse à décharge : OUI / NON

*Gas discharge light source: YES / NO*ou / *or*

Source lumineuse à DEL : OUI / NON

*LED YES / NO*ou / *or*

Module d'éclairage: OUI / NON

Light source module: YES / NO

Code d'identification spécifique du module d'éclairage: MD E2 12085

Light source module specific identification code:

5 Tension nominale de feu spécial d'avertissement : 12 ou 24 Volts

Rated voltage of warning special warning lamp: 12 or 24 Volts

6 Marque ou désignation commerciale : MERCURA rampe ML1v2 classe 2 - rampe ML4v2 classe 2

Trade name or mark:

7 Nom et adresse du fabricant : -

Manufacturer's name and address:

8 Le cas échéant; nom et adresse du représentant du fabricant: -

If applicable, name and address of manufacturer's representative:

9 Présenté à l'homologation le : 18/10/2012

Submitted for approval on:

10 Service technique chargé des essais d'homologation : UTAC

Technical service responsible for approval tests:

11 Date du procès-verbal délivré par ce service : 30/10/2012

Date of report issued by that service:

12 Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 12/07632

Number of report issued by that service:

13 L'homologation est: accordée / *granted*
Approval is : ~~refusée / *refused*~~
~~étendue / *extended*~~
~~retirée / *withdrawn*~~

14 Motif(s) de l'extension (le cas échéant) : -
Reason(s) of extension (if applicable):

15 Lieu : PARIS
Place :

16 Date :
Date : 20 NOV. 2012

17 Signature :
Signature :


D. KOPACZEWSKI


18 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.
The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.

INSTALLATION :


Le montage de la rampe de signalisation doit être réalisé de telle façon à émettre une lumière intermittente tout autour de l'axe vertical du véhicule.

ZONE DE COUVERTURE :

Rampe ML1v2 classe 2 (2 feux spéciaux)

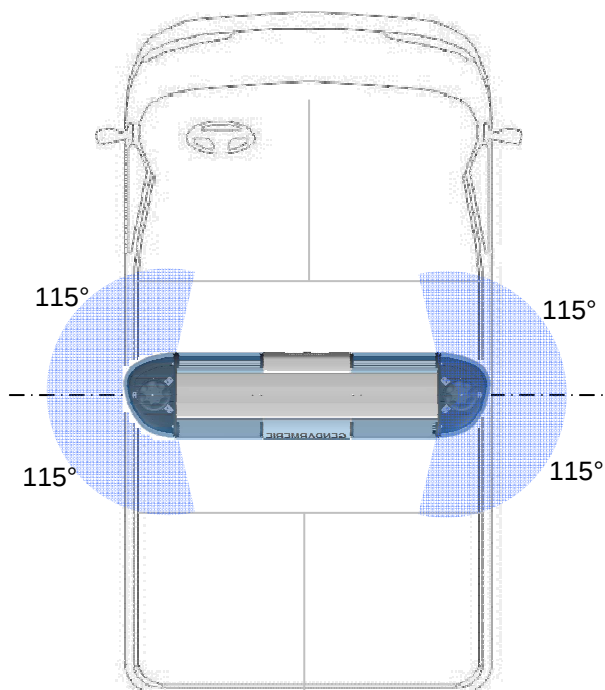

Rampe ML4v2 classe 2 (4 feux spéciaux)

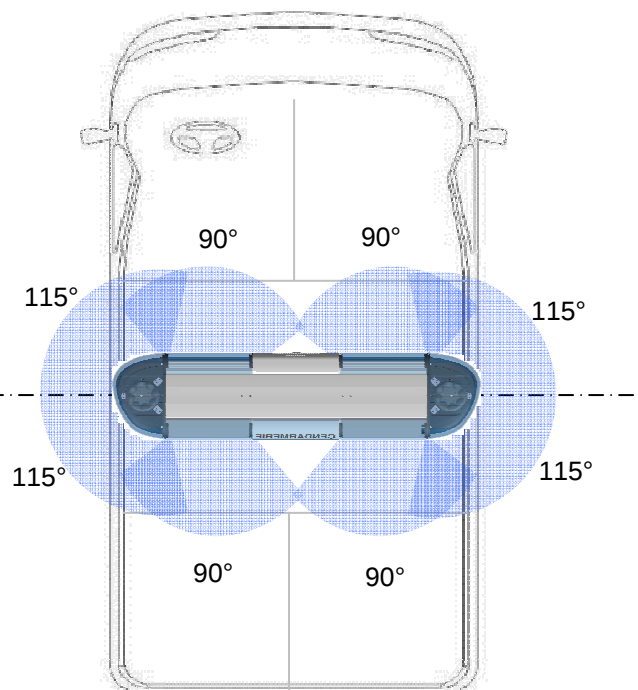





Ce certificat offre la garantie que les informations contenues dans ce document sous sa forme électronique n'ont pas été modifiées de quelque façon que ce soit.

carénage en polycarbonate

SECTION B-B

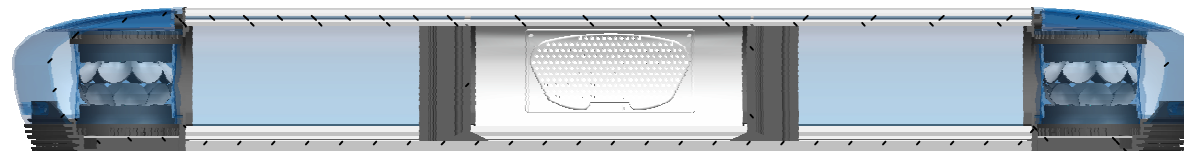

Variable de 0,7 à 1,8m selon version

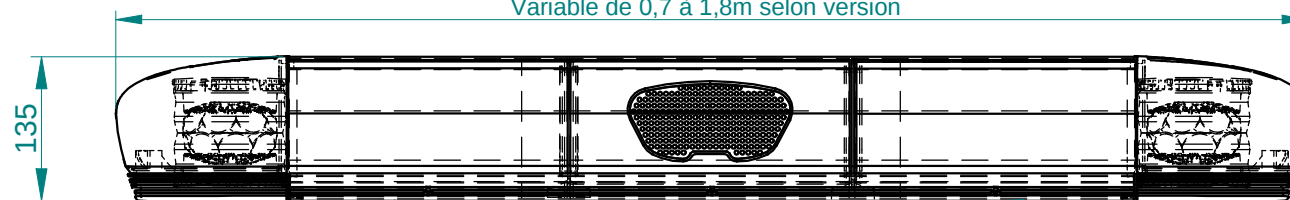


Marquage par étiquette indélébile et autodestructible sur le rail de fermeture




12V-24V / 24Watts
Made in CCE

Marquage par étiquette indélébile et autodestructible sur le rail de fermeture





280

TB2 **E2** 00 12198

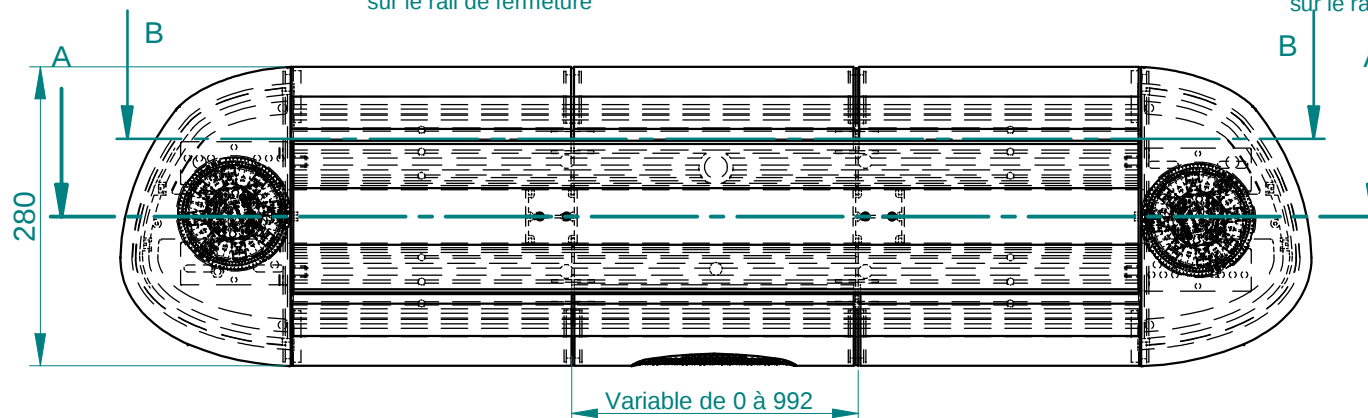

Variable de 0 à 992

Taille du marquage

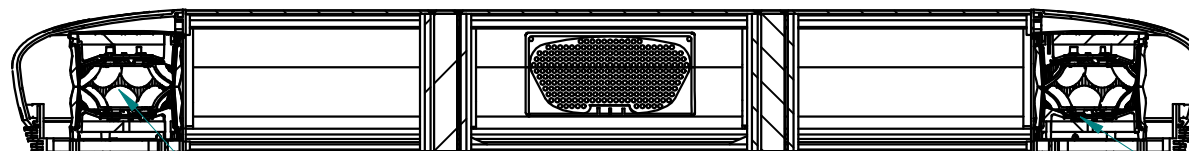

MD E2 12085

MD E2 12085

SECTION A-A

Matière : carénage en polycarbonate

Trait. Surface:

DESIGNATION:

Homologation Rampe ML1 V2 Classe 2

Ind	Date	Nom		Date	Nom	Signature
				15/10/2012	TH	

Ce plan est la propriété de
MERCURA
Il ne peut être reproduit ou
communiqué
sans son autorisation



CODIFICATION :

Folio: 1/1

T.G.: ISO
2768 - mK
Ech: J.

N° PL-4898-DE

A

VAL


A3




Ce certificat offre la garantie que les informations contenues dans ce document sous sa forme électronique n'ont pas été modifiées de quelque façon que ce soit.

carénage en polycarbonate

SECTION B-B

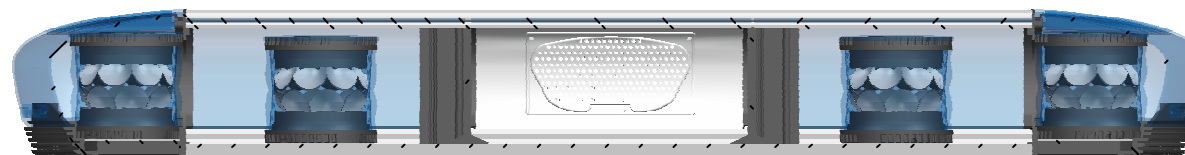

Variable de 0,7 à 1,8m selon version

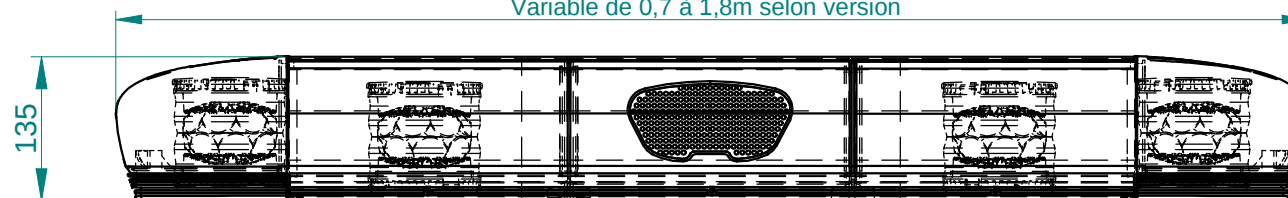


Marquage par étiquette indélébile et autodestructible sur le rail de fermeture




12V-24V / 24Watts
Made in CCE

Marquage par étiquette indélébile et autodestructible sur le rail de fermeture




280

TB2 (E2) 00 12198

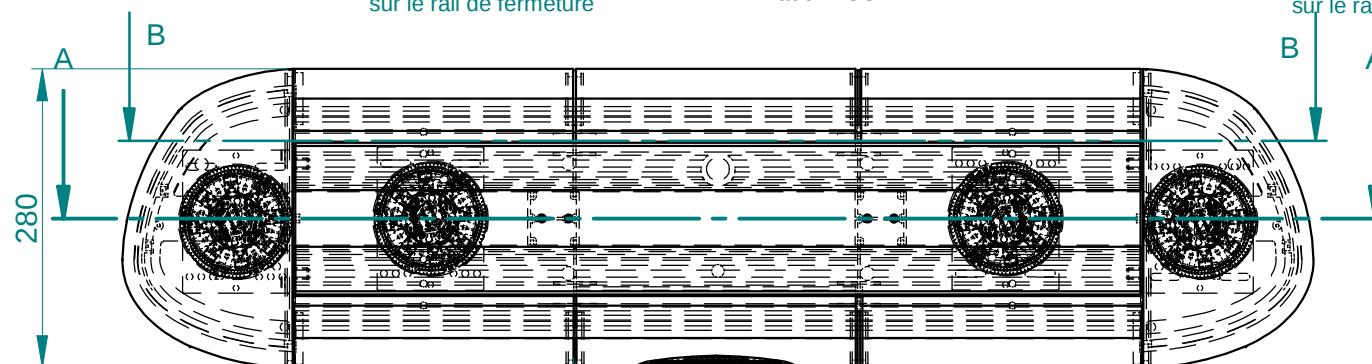


280

Taille du marquage



Variable de 0 à 992

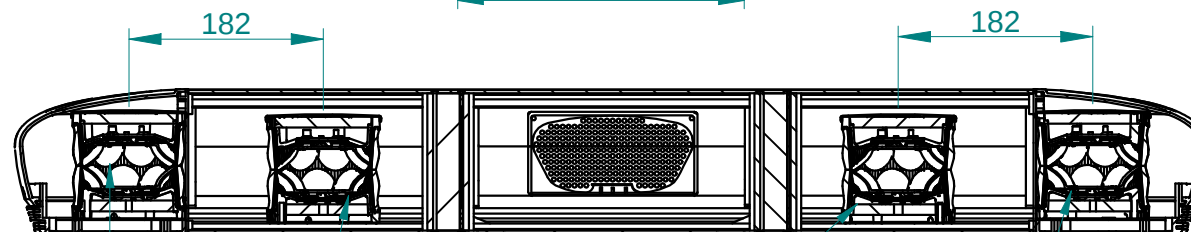

182

182

MD E2 12085

MD E2 12085

MD E2 12085

MD E2 12085

SECTION A-A

Matière : carénage en polycarbonate

Trait. Surface:

DESIGNATION:

Homologation Rampe ML4 V2 Classe 2

Ind	Date	Nom		Date	Nom	Signature
				15/10/2012	TH	

Ce plan est la propriété de
MERCURA
Il ne peut être reproduit ou
communiqué
sans son autorisation



CODIFICATION :

Folio: 1/1

T.G.: ISO
2768 - mK
Ech: J.

N° PL-4902-DE

A

VAL

A3